

Top Info

VITODENS 222-W

Kondenzációs falikazán, beépített nemesacél tárolóval



A Vitodens 222-W kondenzációs falikazánnal a Viessmann ideális megoldást kínál minden olyan igényre, ahol a kényelem mellett az energiatakarékosság és a kis helyigény különösen fontos.

Vitodens 222-W, magas melegvíz komfort, beépített melegvíz-tárolóval

A beépített 46 literes nemesacél melegvíz rétegtároló egy 150 literes hagyományos tároló melegvíz komfortját nyújtja. Az innovatív tároló-töltő rendszer alkalmazásával a melegvíz azonnal rendelkezésre áll, állandó hőmérsékleten és minőségben, akár több csapon is egyidejűleg.

A készülék az új Vitodens 200-W hőtermelő moduljára épül, így saválló nemesacél hőcserélőt, hengeres formájú MatriX-égőt, valamint intelligens Lambda Pro Control égésszabályozást tartalmaz.

VITODENS 222-W

Hely- és energiatakarékos megoldás, magas melegvíz komforttal

VISSMANN



Minden egyben

A készülék a melegvíz-tároló mellett a beépítéshez szükséges összes szerelvényt tartalmazza: többek között a fűtés- és melegvíz tágulási tartályt, szivattyúkat és biztonsági szerelvényeket. Mindezt 63 kg-os össztömeg (6,5 - 26,0 kW-os kivitel), és az általános konyhai elemméretek betartása mellett.

A Vitodens 222-W új épületek építésénél is ideális megoldás, mivel a hidraulikus csatlakozások már a szerelőbeton felhordása előtt elkészíthetők.

Szembetűnő előnyök:

- Különösen helytakarékos kondenzációs falikazán, beépített nemesacél tárolóval 4,8 - 35,0 kW
- Éves átlagos hatásfok: 98 % (H_f) / 109 % (H_a)
- Inox-Radial nemesacél hőcserélő
 - öntisztuló, tartósan sima fűtőfelület
 - saválló az 1.4571 minőségű nemesacélnek köszönhetően
- Hengeres MatriX-égő
 - széles modulációs tartomány (1 : 4), alacsony károsanyag kibocsátással
 - hosszú élettartam a MatriX-szövetnek köszönhetően
- Magas melegvíz komfort: N_L-szám = 1,6 (kb. 150 literes hagyományos tárolónak felel meg)
 - 46 literes beépített rétegtároló
 - a melegvíz azonnal rendelkezésre áll
 - tartósan magas teljesítmény és minimális hőmérséklet ingadozás párhuzamos vízvétel esetén is
- Intelligens Lambda Pro Control égésszabályozás
 - automatikus utánállítás
 - a legmagasabb hatásfok tartása változó gázminőség esetén is
 - csendesebb üzem
- Minden részegység előlről hozzáférhető, nem szükséges oldalsó szerelési távolság tartása

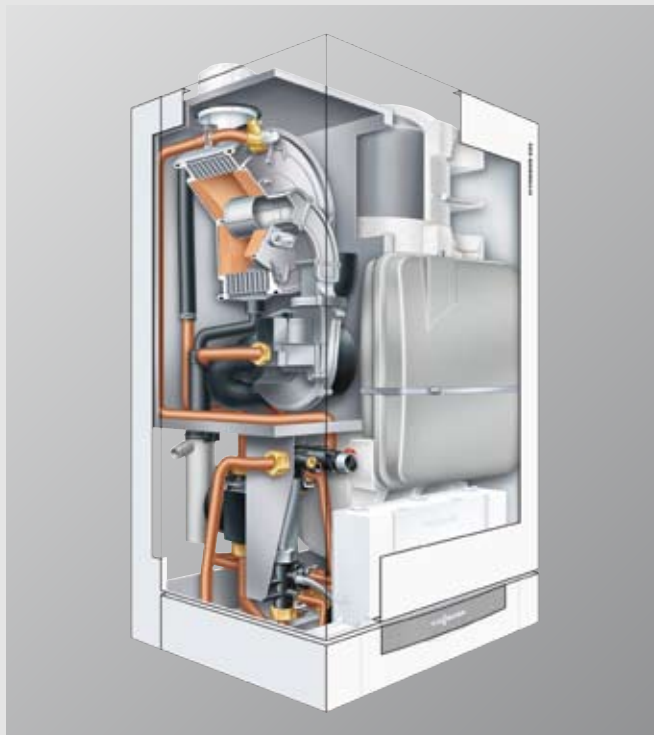

Hengeres MatriX-sugárzó égő

Vitodens 222-W
4,8 - 35,0 kW



Vitodens 222-W



Inox-Radial hőcserélő saválló nemesacélből

Az Ön Viessmann partnere: